
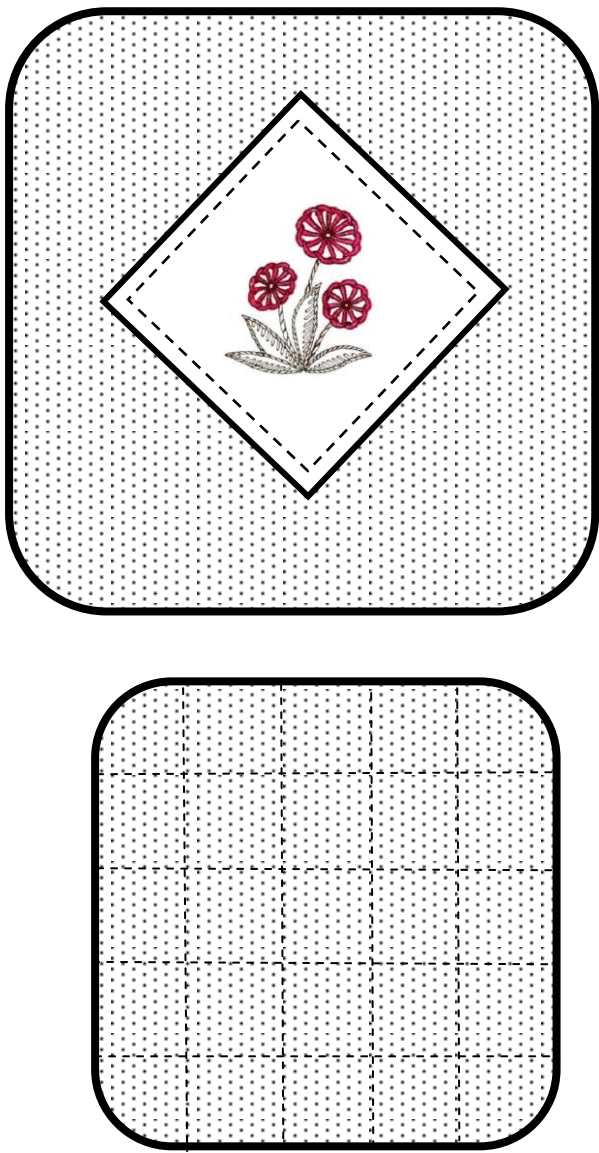


## Практическая работа по обработке швейного изделия или узла.

### **8-9 класс. «Изготовление прихватки с накладной аппликацией, декорированной вышивкой»**

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

Задание:	Рисунок
<p data-bbox="304 479 762 510">Выполнить обработку прихватки</p> 	<p data-bbox="874 479 1474 546">Ткань для изготовления прихватки с мелким рисунком 210ммХ210мм - 2 детали Ткань однотонная для выполнения аппликации 110ммХ110мм - 1 деталь Синтепон – 210ммХ210 мм Нитки мулине, бусины</p>  <p data-bbox="868 1868 1436 1980">Для выкраивания деталей прихватки: - лекало для выкраивания прихватки; - лекало для выкраивания аппликации.</p>

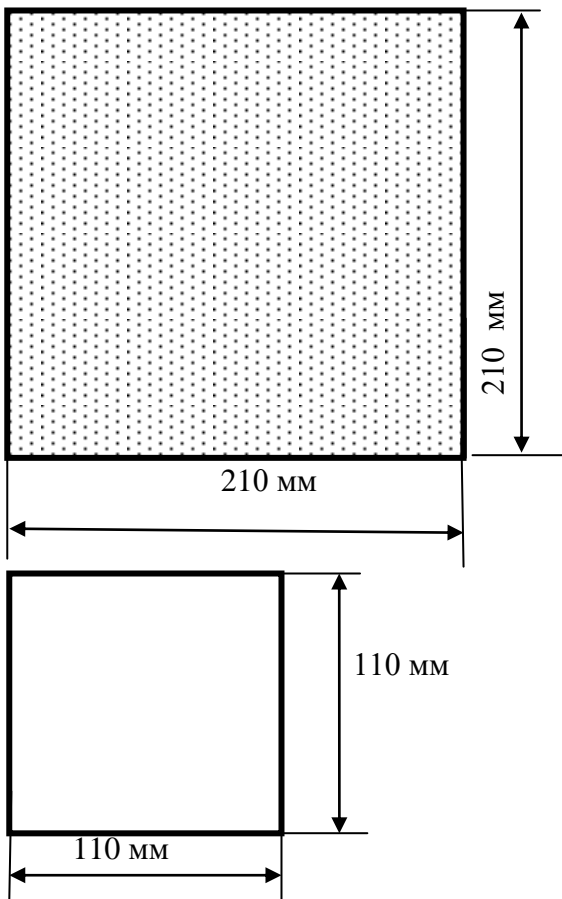




Ни одна хозяйка не представляет работу на кухне без такой необходимой вещицы, как прихватка. В прошлом такой предмет домашнего обихода изготавливался собственными руками, а для этого использовали кусочки пряжи, ткани, различные обрезки. Кухня всегда была излюбленным местом женщины, которая изо всех сил старалась превратить эту часть человеческого жилища в уютный уголок. А в качестве модных и стильных аксессуаров она использовала прихватку. Одна или несколько маленьких изящных прихваток приносили некую изюминку в интерьер помещения, а не просто спасали руки от ожогов.

### Последовательность выполнения и графическое изображение


Описание операции	Графическое изображение
1. Наложить лекало для выкраивания прихватки на ткань, располагая соответственно указанному направлению нитей основы. Выкроить 2 детали.	<p><u>Направление нити основы</u></p> <p><u>Лекало для выкраивания прихватки</u></p>
2. Наложить лекало для выкраивания аппликации на ткань, располагая соответственно указанному направлению нитей основы. Выкроить 1 деталь.	<p><u>Направление нити основы</u></p> <p><u>Лекало для выкраивания аппликации</u></p>




3. Наметить линии выстегивания детали прихватки (на одной из выкроенных деталей). Расстояние между линиями выстегивания составляет 45 мм (4,5 см).




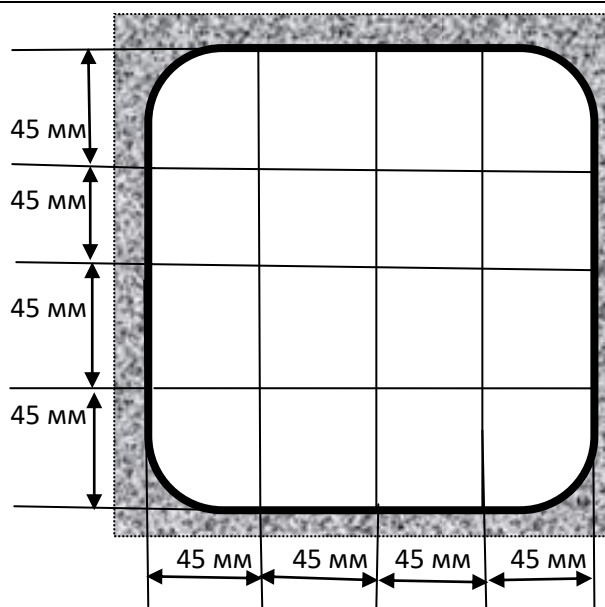


4. Приметать к детали с размеченными линиями выстегивания прихватки синтепон.

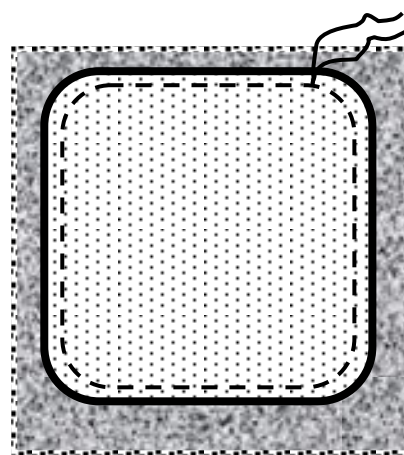
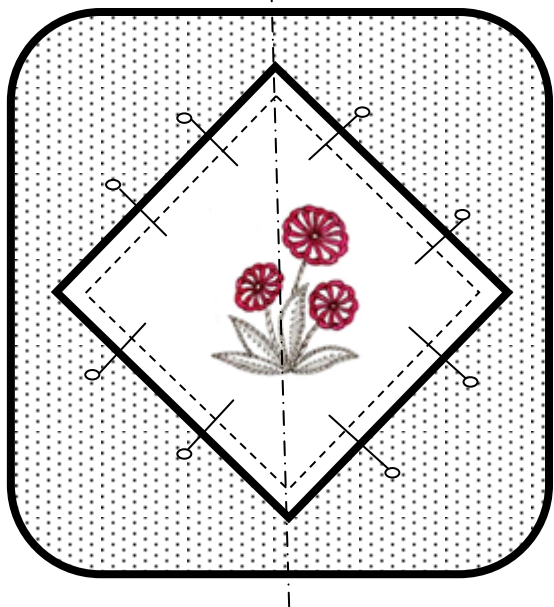
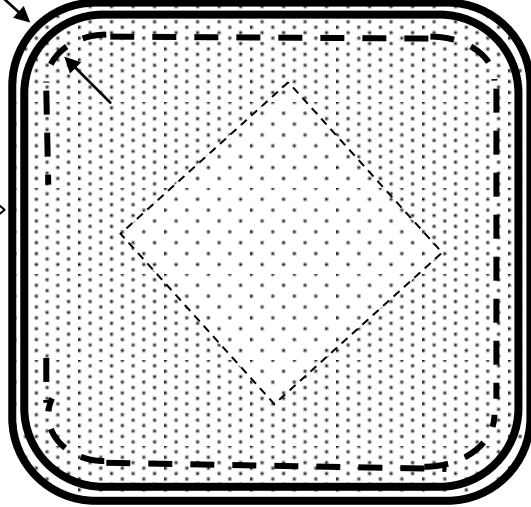


5. Притачать к детали прихватки синтепон (выстегать деталь прихватки по размеченным ранее линиям). Ширина между строчками выстегивания прихватки - 45 мм. Подрезать излишки синтепона по контурам детали прихватки.

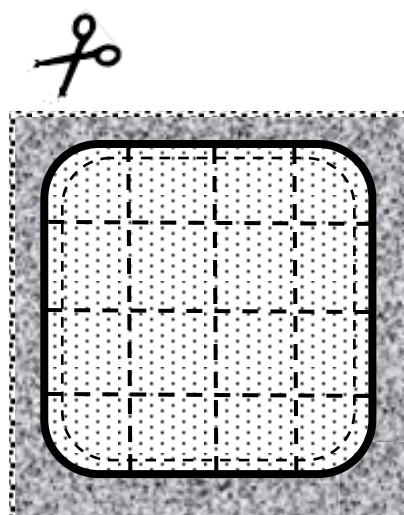

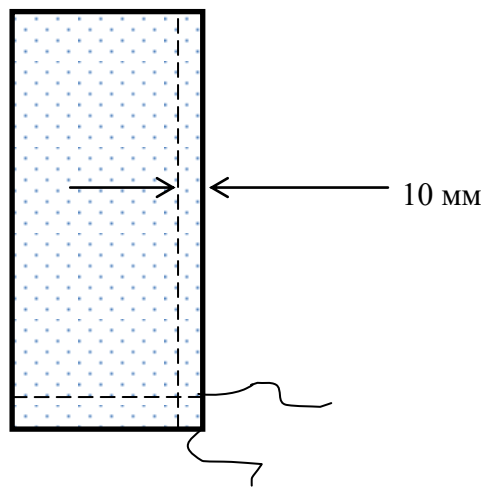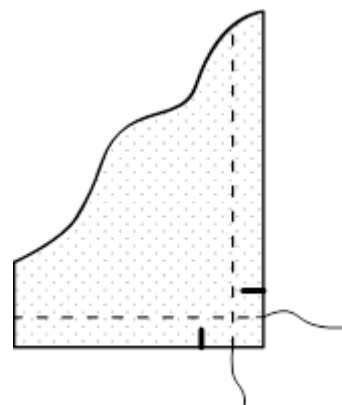
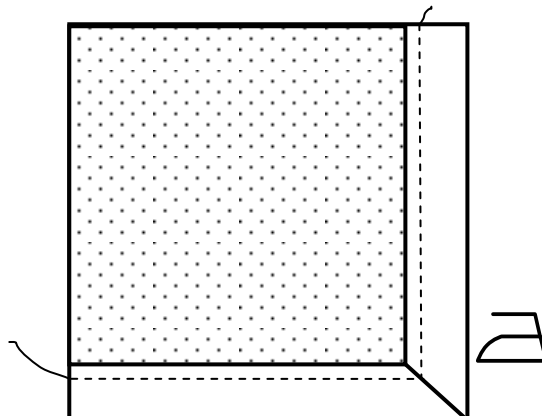
<p>6. Выполнить обработку накладной детали аппликации. Обработку детали аппликации начать с обработки углов детали способом «конверт». Для этого линии подгиба наметить сметочными стежками (расстояние от среза детали до сметочных стежков 10 мм).</p>	
<p>6.1. Две отмеченные точки соединить линией, проходящей через угол, образованный линиями наметки. Разметку выполнить по всем углам аппликации.</p>	
<p>6.2. Сложить деталь аппликации лицевой стороной вовнутрь, совмещая отрезки меловой линии. Сметать припуски. Проверить правильность выворачиванием. Стачать припуски по намеченной линии и срезать вдоль строчки до ширины 5 мм. На уголке срезать наискосок. Припуски разутюжить. Выполнить обработку всех углов аппликации.</p>	
<p>6.3. Вывернуть на лицевую сторону деталь аппликации, выправить уголки, приутюжить с изнаночной стороны. Заметать припуски по всем четырем сторонам.</p>	



<p>6.4. Выполнить декорирование детали накладной аппликации вышивкой (например, выполнить вышивку цветочного мотива нитками мулине «Тамбурным швом») по усмотрению участника. Вышивку можно дополнить декором из бусин.</p>	
<p>7. Соединить аппликацию со второй деталью прихватки. Наложить аппликацию на лицевую сторону детали прихватки, располагая симметрично в середине детали. Приколоть деталь аппликации по всем сторонам. Настрочить аппликацию на деталь прихватки (ширина шва настрачивания 1 мм от сгиба детали). Нитки от машинной строчки вывести на изнаночную сторону, закрепить (завязать) и подрезать.</p>	 <p>линия середины детали</p>
<p>8. Обтачать детали прихватки. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь (выстеганную деталь и деталь с аппликацией), сколоть по контуру, проложить по срезам машинную строчку (ширина шва 5-7 мм), оставляя отверстие для выворачивания. Удалить временную строчку приметывания синтепона на деталь прихватки.</p>	 <p>5-7 мм</p> <p>отверстие для выворачивания</p>



9. Вывернуть прихватку на лицевую сторону, выправляя углы. Защить отверстие для выворачивания потайными стежками. Приутюжить прихватку.

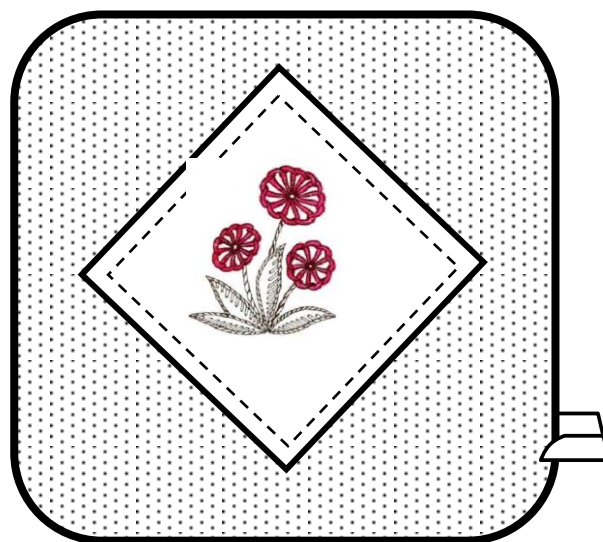

**Карта пооперационного контроля**  
**«Изготовление прихватки с накладной аппликацией, декорированной вышивкой»**


№ п/п	Критерии оценки	Баллы	По факту	
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы - (да/нет)	1		
2	Качество выкраивания деталей прихватки (соответствие направления нитей основы) - (да/нет)	2		
3	Качество настрачивания аппликации - (да/нет)	2		
4	Качественное выполнение обтачивания прихватки (чисто вытачана, без следов распарывания, наличие ВТО) - (да/нет)	2		
5	Качество выправленных углов прихватки, - (да/нет)	3		
6	Качество выполнения потайного шва при зашивании отверстия для выворачивания потайными стежками - (да/нет)	3		
7	Качество выполнения декорирования детали аппликации. Эстетика подбора вида отделки и используемых материалов при выполнении декорирования - (да/нет)	4		
8	Качество ВТО готовой работы - (да/нет)	2		
9	Соблюдение безопасных приемов труда - (да/нет)	1		
	<b>ИТОГО</b>	<b>20</b>		

Особые


замечания: \_\_\_\_\_



Лекало для выкраивания прихватки (вырезать)

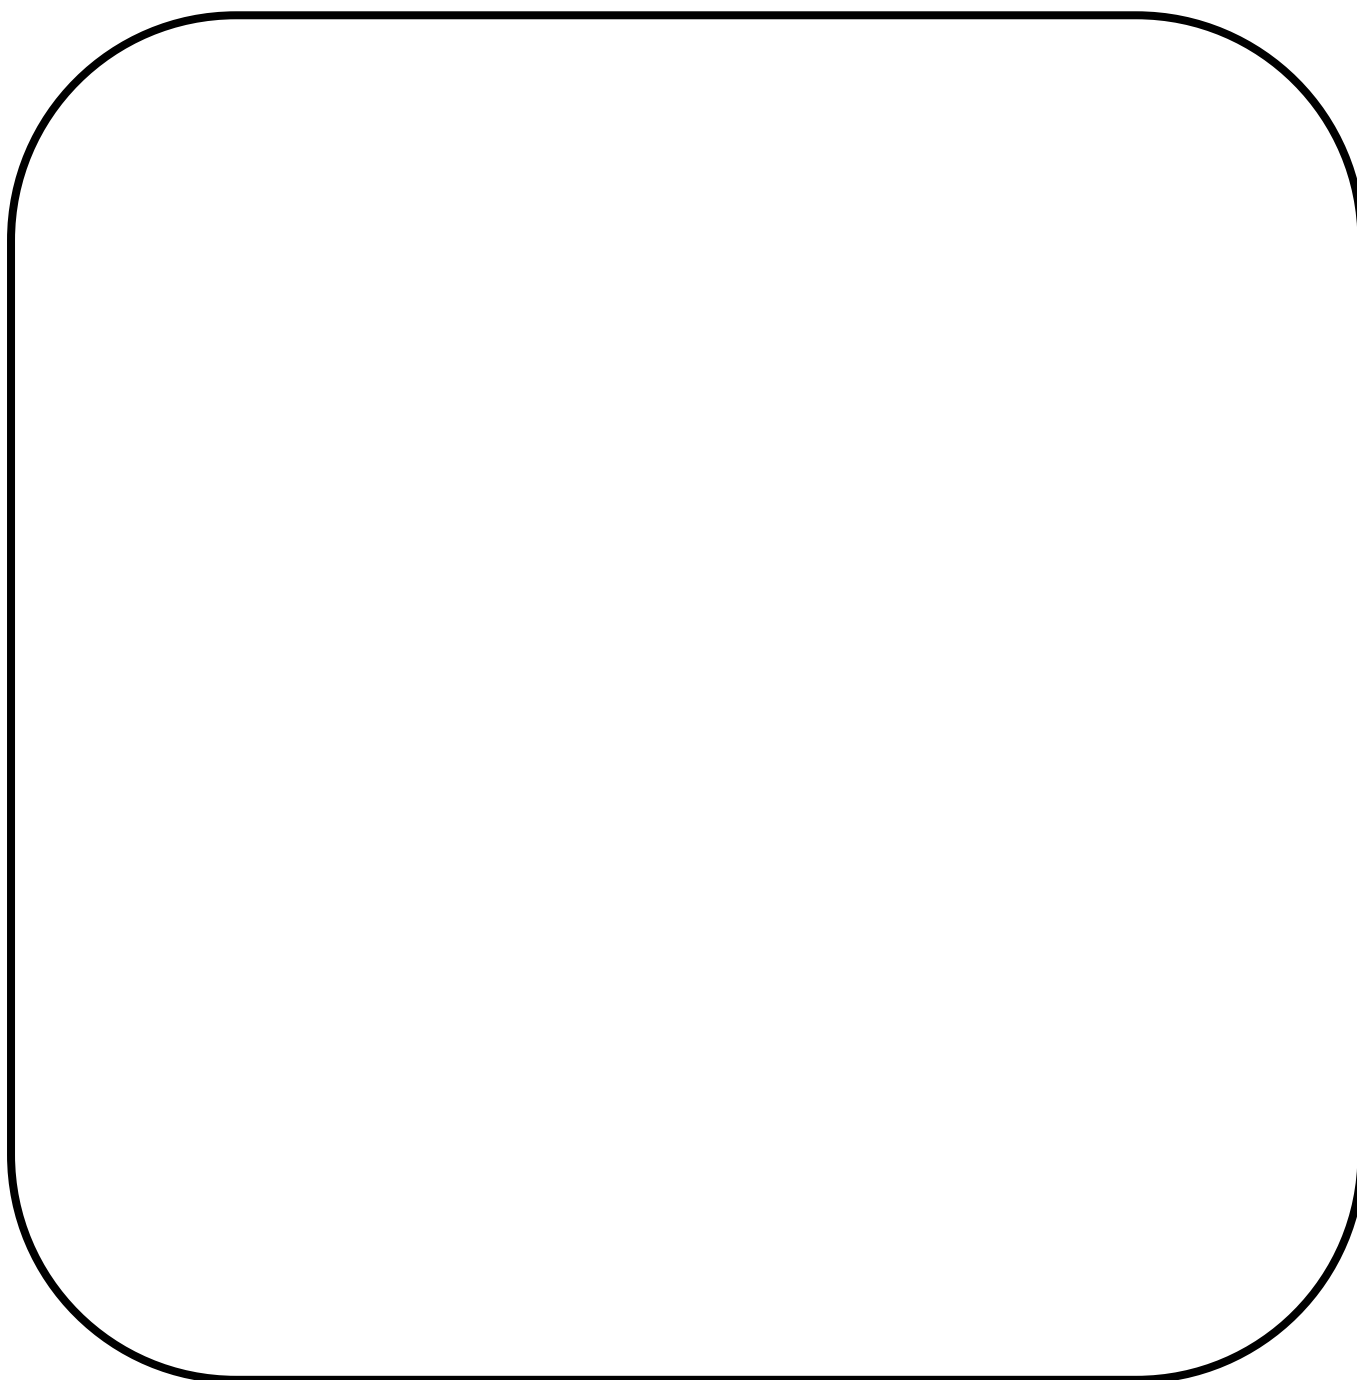

Лекало для выкраивания аппликации (вырезать)



[olympmo.ru](http://olympmo.ru)



[@olymp\\_mo](https://www.instagram.com/olymp_mo)



[/olympmo](https://www.facebook.com/olympmo)



[/olympmo](https://vk.com/olympmo)



[@olympmo](https://www.telegram.com/@olympmo)