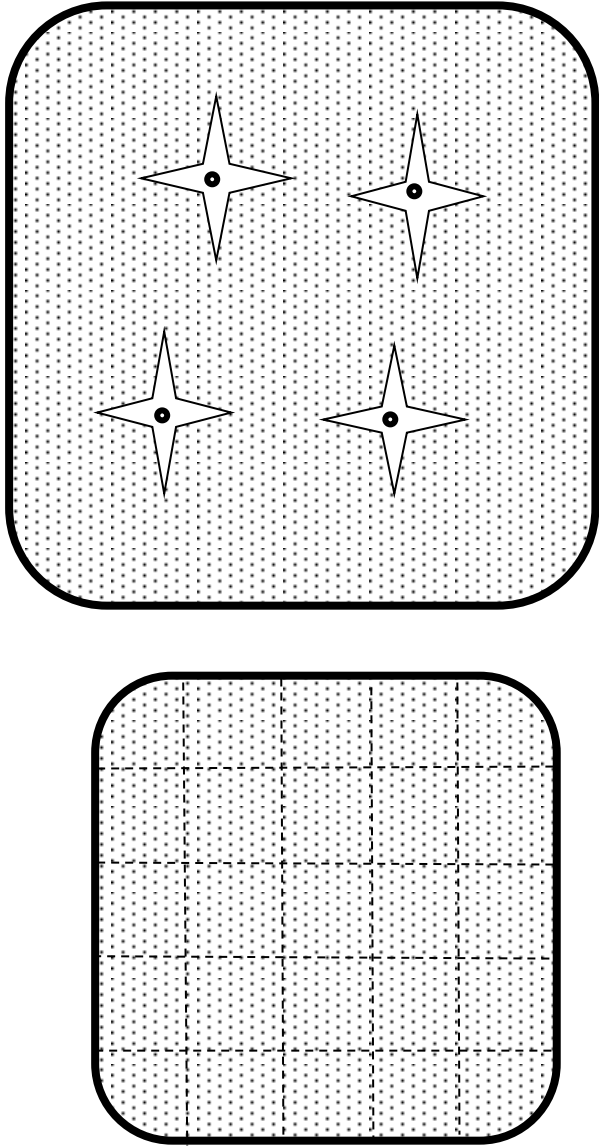
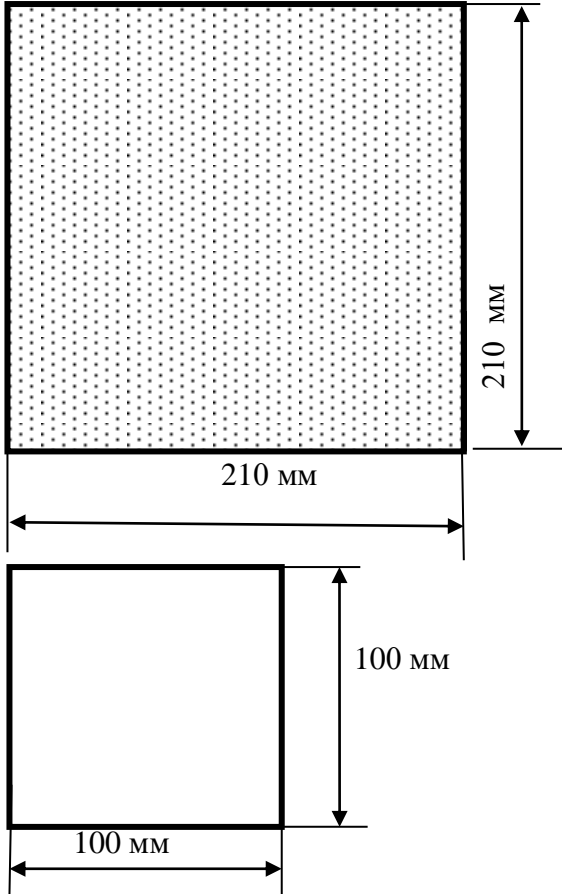



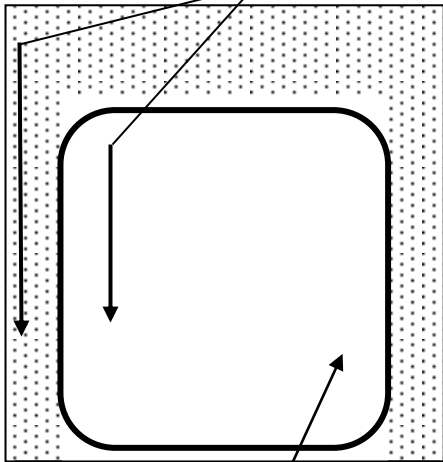
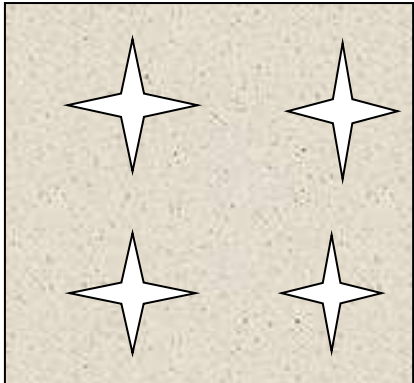
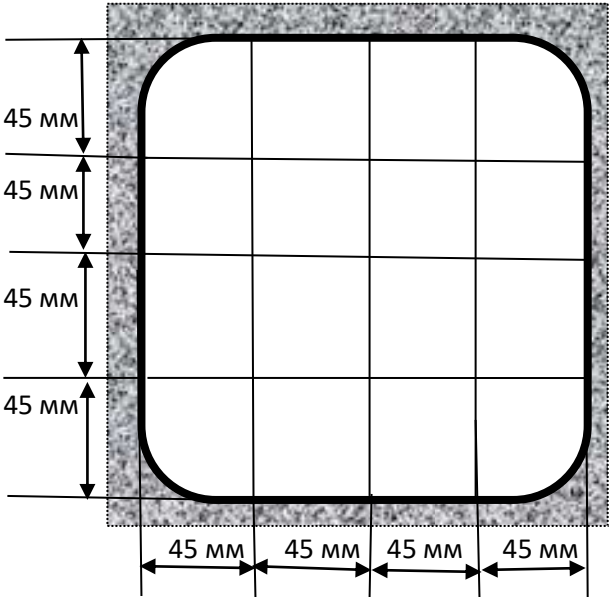
Практическая работа по технологии обработки швейных изделий.

10 класс. «Изготовление прихватки с декоративными элементами из фетра»


Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

Задание:	Рисунок
<p>Выполнить обработку прихватки</p> 	<p>Ткань для изготовления прихватки с мелким рисунком 210ммХ210мм - 2 детали Синтепон – 210ммХ210 мм Фетр 100ммХ100 мм, бусины</p>  <p>Для выкраивания деталей прихватки: - лекало для выкраивания прихватки.</p>
	<p>Каждая хозяйка выполняет работу на кухне при помощи прихватки. В настоящее время прихватки изготавливают из различных материалов. Но прихват и сейчас являются модным и стильным аксессуаром.</p>


Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Наложить лекало для выкраивания прихватки на ткань, располагая соответственно указанному направлению нитей основы. Выкроить 2 детали (без припусков на швы).</p>	<p><u>Направление нити основы</u></p>  <p><u>Лекало для выкраивания прихватки</u></p>
<p>2. Вырезать из фетра декоративные элементы (звездочки, или цветочки). Конфигурацию, размер и количество декоративных элементов из фетра участник выбирает самостоятельно.</p>	
<p>3. Наметить линии выстегивания детали прихватки (на одной из выкроенных деталей). Расстояние между линиями выстегивания составляет 45 мм (4,5 см).</p>	


4. Приметать к детали с
размеченными линиями
выстегивания прихватки синтепон.

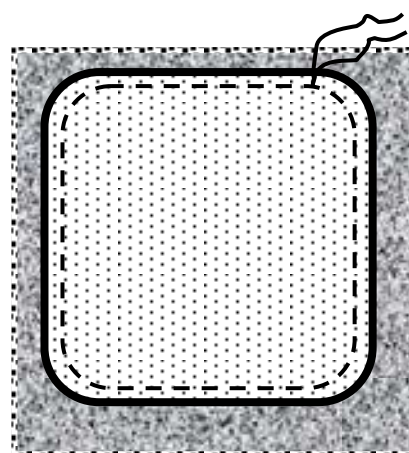


5. Притачать к детали прихватки
синтепон (выстегать деталь
прихватки по размеченным ранее
линиям). Ширина между строчками
выстегивания прихватки - 45 мм.
Подрезать излишки синтепона по
контурам детали прихватки.

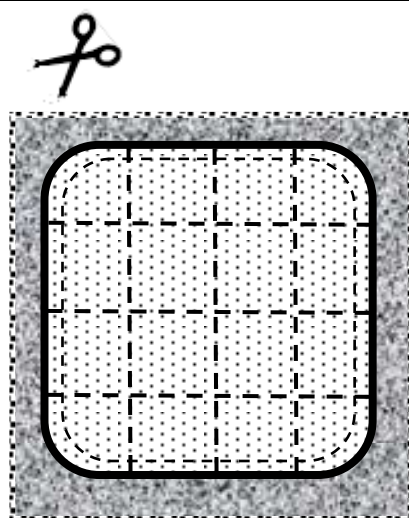


6. Выполнить декорирование
детали прихватки заготовленными
декоративными элементами из
фетра. Пришить декоративные
элементы из фетра на выкроенную
ранее деталь прихватки, используя
при этом бусины.

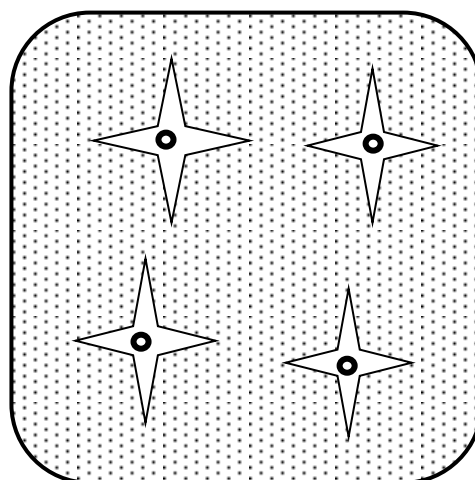

7. Обтачать детали прихватки. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь (выстеганную деталь и деталь с аппликацией), сколоть по контуру, проложить по срезам машинную строчку (ширина шва 5-7 мм), оставляя отверстие для выворачивания. Удалить временную строчку приметывания синтепона на деталь прихватки.

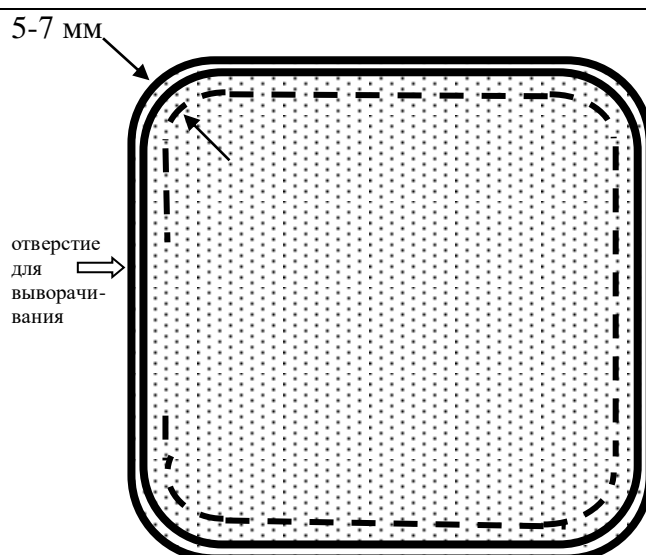

9. Вывернуть прихватку на лицевую сторону, выправляя углы. Зашить отверстие для выворачивания потайными стежками. Приутюжить прихватку.

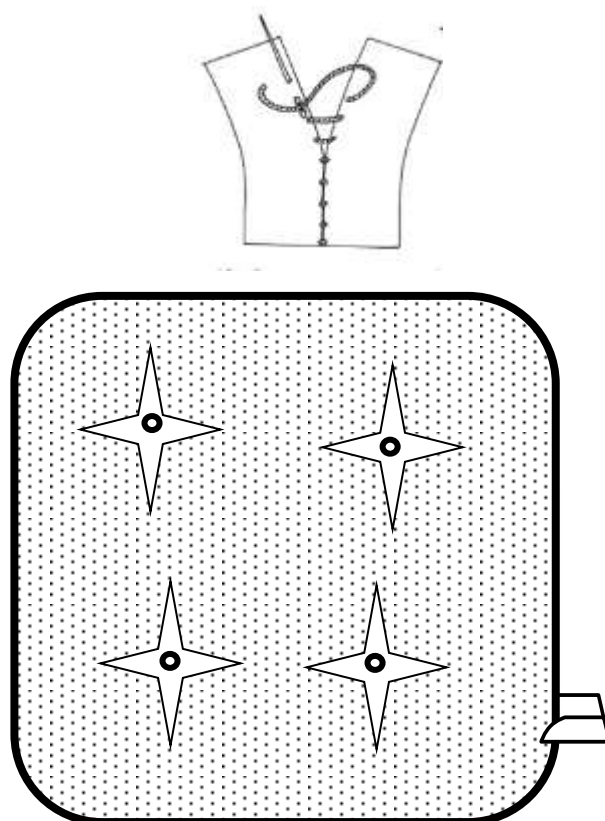

Карта пооперационного контроля
«Изготовление прихватки с накладной аппликацией, декорированной вышивкой»

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	По факту
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы - (да/нет)	1	
2	Качество выкраивания деталей прихватки (соответствие направления нитей основы) - (да/нет)	2	
3	Качество выкраивания декоративных элементов из фетра - (да/нет)	2	
4	Качественное выполнение обтачивания прихватки (чисто вытачана, без следов распарывания, наличие ВТО) - (да/нет)	2	
5	Качество выправленных углов прихватки - (да/нет)	3	
6	Качество выполнения потайного шва при зашивании отверстия для выворачивания потайными стежками - (да/нет)	3	
7	Качество выполнения декорирования прихватки. Эстетика подбора вида отделки и используемых материалов при выполнении декорирования - (да/нет)	4	
8	Качество ВТО готовой работы - (да/нет)	2	
9	Соблюдение безопасных приемов труда - (да/нет)	1	
	ИТОГО	20	

Особые

замечания: _____

Лекало для выкраивания прихватки (вырезать)

